



TECHNISCHE DATEN

LÄNGE ÜBER ALLES 12.84 m / 42' 2"

LÄNGE RUMPF 12.42 m / 40' 9"

LÄNGE WL 11.50 m / 37' 9"

BREITE 3.91 m / 12' 10"

TIEFGANG

Standard 2.15 m / 7' 1"
L-Kiel medium 2.16 m / 7' 1"
Competition 2.38 m / 7' 10"
Kurzkiel 1.98 m / 6' 6"

BALLAST

Standard 3.00 t / 6,614 lbs
L-Kiel medium 3.00 t / 6,614 lbs
Competition 2.60 t / 5,732 lbs
Kurzkiel 3.25 t / 7,165 lbs

VERDRÄNGUNG

Standard 9.10 t / 20,062 lbs
L-Kiel medium 9.20 t / 20,282 lbs
Competition 8.70 t / 19,180 lbs
Kurzkiel 9.50 t / 20,943 lbs

MOTOR Diesel 29 PS / hp

FRISCHWASSERTANK ca. 295 l / 77.93 gal

KRAFTSTOFFTANK ca. 160 l / 42.27 gal

MAST ÜBER WL

Standard 19.50 m / 63' 12"
Competition 20.25 m / 66' 4"

SEGELFLÄCHE GESAMT

Standard 91.80 m² / 988 sq ft
Competition 95.30 m² / 1,026 sq ft

GROßSEGEL

Standard 52.30 m² / 563 sq ft
Competition 54.00 m² / 581 sq ft

ROLLFOCK 105%

Standard 39.50 m² / 425 sq ft
Competition 41.30 m² / 445 sq ft

SPINNAKER

Competition 142.40 m² / 1,533 sq ft

GENNAKER

Standard 122.20 m² / 1,315 sq ft
Competition 145.00 m² / 1,561 sq ft

FREERIDE

Standard 93.00 m² / 1,001 sq ft
Competition 95.00 m² / 1,023 sq ft

MAST

Standard I 16.44 m / 53' 11"
J 4.63 m / 15' 2"
P 16.10 m / 52' 10"
E 5.70 m / 18' 8"

Competition

I 16.90 m / 55' 5"
J 4.63 m / 15' 2"
P 16.90 m / 55' 5"
E 5.80 m / 19' 0"

CE - ZERTIFIKAT

A - 10

DESIGN


judel/vroljik & co.

INTERIEUR

Dehler


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2023.01.01 für Lieferungen bis 2024.06.30.

DECK LAYOUT

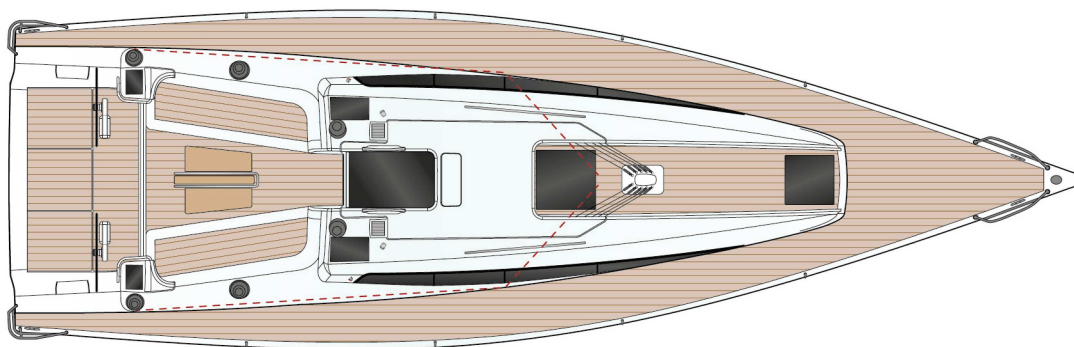


INTERIOR LAYOUT

STANDARD

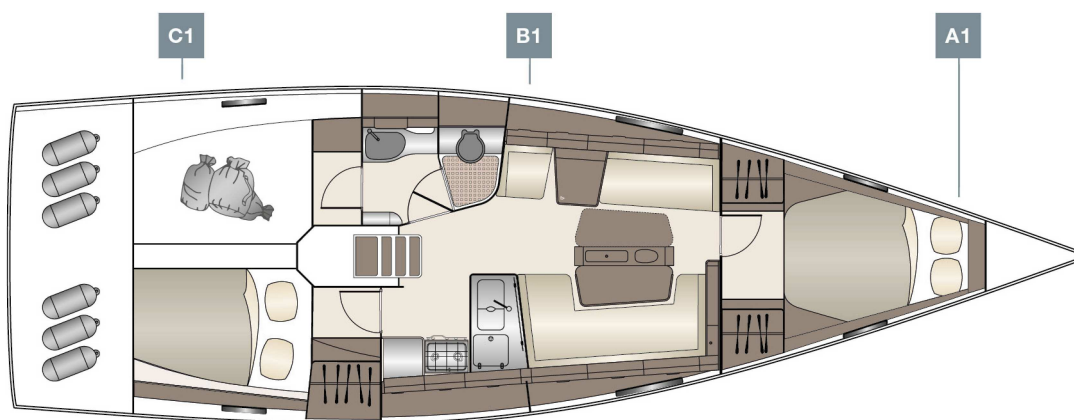

OPTION

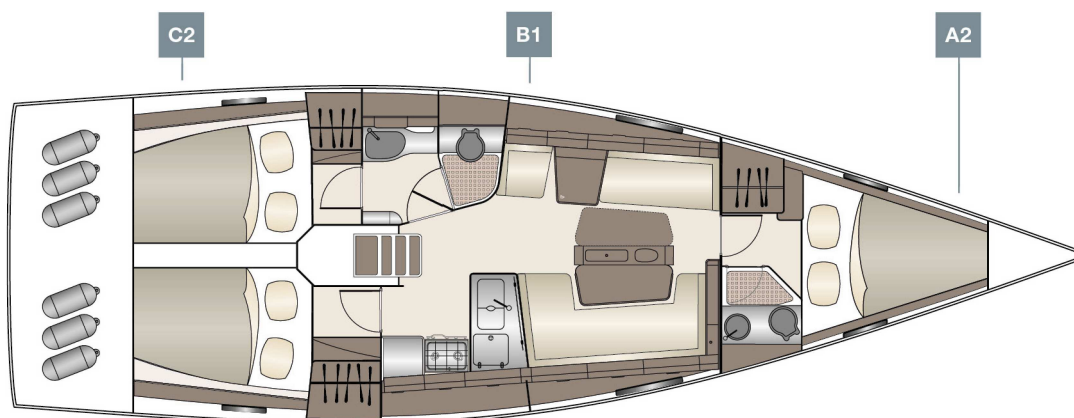

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinyl esterharz mit PVC-Schaumkern, gebaut im Vakuuminfusionsverfahren
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Blue (RAL 5004)

KIEL

- T-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,15 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Doppel-V-Bett, Hängeschrank und Ablageflächen
- B1: Salon mit L-Pantry, Essbereich an Stb und Sofa mit verschiebbarem Kartentisch an Bb - separate Nasszelle mit Duschkabine an Bb
- C1: Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb, großer Stauraum an Bb mit Zugang über Nasszelle
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Dehler Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry, White
- SLS - Scenario Light System: Touchbedienung mit Dimmer für Salon

HOLZ

- Möbel - Mahogany
- Fußboden - Australian Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Baltic, Farbe: creme
- Polster - Keder (Farbauswahl)

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinyl esterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Bb, Backskisten achtern an Bb und Stb, Ankerkasten im Bugbereich.
- Cockpitboden, Gelcoatfarbe: Signal White (RAL 9003)
- Teak auf dem Decksaufbau
- Teak auf den Cockpitbänken
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stoppern auf dem Aufbau, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 45 Race Fallwischen, manuell
- 2 LEWMAR 45 Race Schotwischen, manuell
- 2 LEWMAR 45 Race Großschotwischen, manuell

- Badeleiter
- Staumöglichkeit für Rettungsinsel
- Scheuerleiste, Aluminium
- Bugbeschlag mit Ankerrolle
- Genuaschienen, inkl. Wagen, vom Cockpit aus verstellbar
- German Mainsheet-System mit verstellbarem Traveller
- 4 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 6 Aufbaufenster - zum Öffnen, Luken zum Öffnen im Cockpit für Achterkabinen

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel inkl.: Dyform Wanten, laufendem Gut, Baumniederholer, manuelle Vorsegel-Rollanlage unter Deck, "Dehler Quick Reefing System", manueller Achterstagspanner
- QUANTUM AC5 Performance Segel - durchgelattet, triradial, Groß- und Vorsegel
- Dyneema-Fallen für Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- 2 beleuchtete Kompass an den Steuersäulen
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 29 PS) - Saildrive, 2-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanel, 12 V und 230 V Steckdose und 230 V Landstromanschluss.
- AGM Batteriepaket - Kapazität: Startbatterie: 1 x 90 Ah, Servicebatterie: 1 x 160 Ah
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gassystem, Staufach für 1 Flasche
- Manuelle und elektrische Bilgenpumpe
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 10
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat